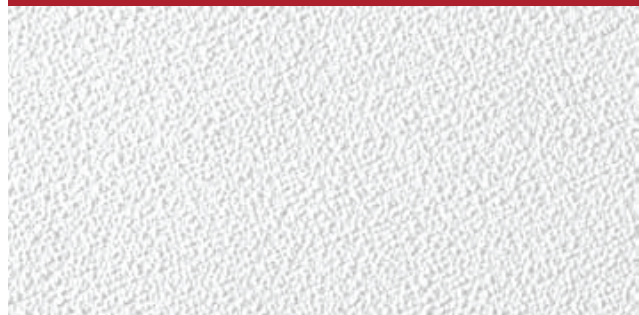


## Cosmos<sup>®</sup> Plafón de yeso con acabado vinílico

Panel de textura media



### Características y beneficios

- Superficie lavable
- Superficie vinilica
- Económico
- Resistente al fuego (Clase A)

### Aplicaciones

- Áreas de alto tráfico
- Zonas de Comida Rápida
- Laboratorios
- Naves industriales
- Hospitales
- Áreas de servicio

Color Blanco

Sustrato Plafón de yeso



Cosmos plafón de yeso con acabado vinílico  
Sistema de Suspensión DONN ZXLA

# Cosmos® Plafón de yeso con acabado vinílico

COSMOS®, es una gran solución económica para las obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones. Es un plafón con superficie lavable e higiénica al alcance de tus manos.

Se compone de tablero de yeso marca USG TABLAROCA® con acabado de superficie vinílica.


Se suministra listo para instalarse sobre suspensión marca DONN DX. Su bajo peso facilita la colocación, es Clase A: Baja propagación de flama y generación de humo.




Es resistente a la alta humedad y/o alta temperatura, lo que permite ser usado en cualquier región del país.

La textura de fábrica garantiza su durabilidad y fácil mantenimiento.

Los plafones USG también están disponibles con textura para que usted los decore según las necesidades de sus proyectos.

Aproveche las ventajas de los plafones de yeso con acabado vinílico y texturizados marca USG TABLAROCA®.

|  | Orilla  | Dimensión Nominal            | Clase   | Clave     | CAC <sup>1</sup> Min. | LR <sup>2</sup> | Color  | Peso Aproximado       | Suspensión Recomendada | Presentación                |
|--|---|------------------------------|---------|-----------|-----------------------|-----------------|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Cosmos®<br/>Plafón de yeso<br/>con acabado vinílico</b> | SQ  | <b>61.0 x 122.0 x .90 cm</b> | Clase A | TXC0102X4 | 35                    | .76             | Blanco | 6.7 kg/m <sup>2</sup> | A, B, C                | 4 pzas.=2.98 m <sup>2</sup> |
|  |  |                              |         |           |                       |                 |        |                       |                        |                             |

|  | <b>A<br/>DX®/DXL™</b>   | <b>B<br/>DXLA™</b>  | <b>C<br/>ZXLA™</b>  |
|--|---|---|---|
| <b>Opciones de<br/>Suspensión Donn</b> |  |  |  |

<sup>1</sup> CAC: Ceiling Attenuation Class. Mide la cantidad de sonido que pasa a través de un plafón y el pleno en un espacio adyacente. Un CAC de 35-40 es considerado como un nivel bueno para evitar el paso de sonido entre habitaciones.

<sup>2</sup> LR: Light Reflection. Reflexión lumínica que mejora el desempeño de los espacios así como el confort y la eficiencia de energía.

#### Advertencia

El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación.

La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación.

No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

ULT. REV. PL F 27 ENERO 2016

**Asesoría Técnica:**  
**01 800 USG 4 YOU**  
**874 4 968**

**plafones@usg.com.mx**

USG Latinoamérica  
Paseo de Tamarindos 400-B  
1er. piso Bosques de las Lomas  
C.P. 05120 México D.F.

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México: CENTRICITEE, CLIMA PLUS, DONN, DX, DXW, FINELINE, MARS, USG